


## フロントバンパースポイラー 取り付け

- ①純正フロントバンパーを取り外す。
- ②純正フロントバンパーを取り外したら、D・SPEED製フロントバンパースポイラーを取り付けて下さい。取り付けは必ず2人1組で行い、片側を一人が持ち外に拡げる様に持ちます。
- ③付属の金具、純正ビスでフロントバンパースポイラーを固定して下さい。
- ④固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

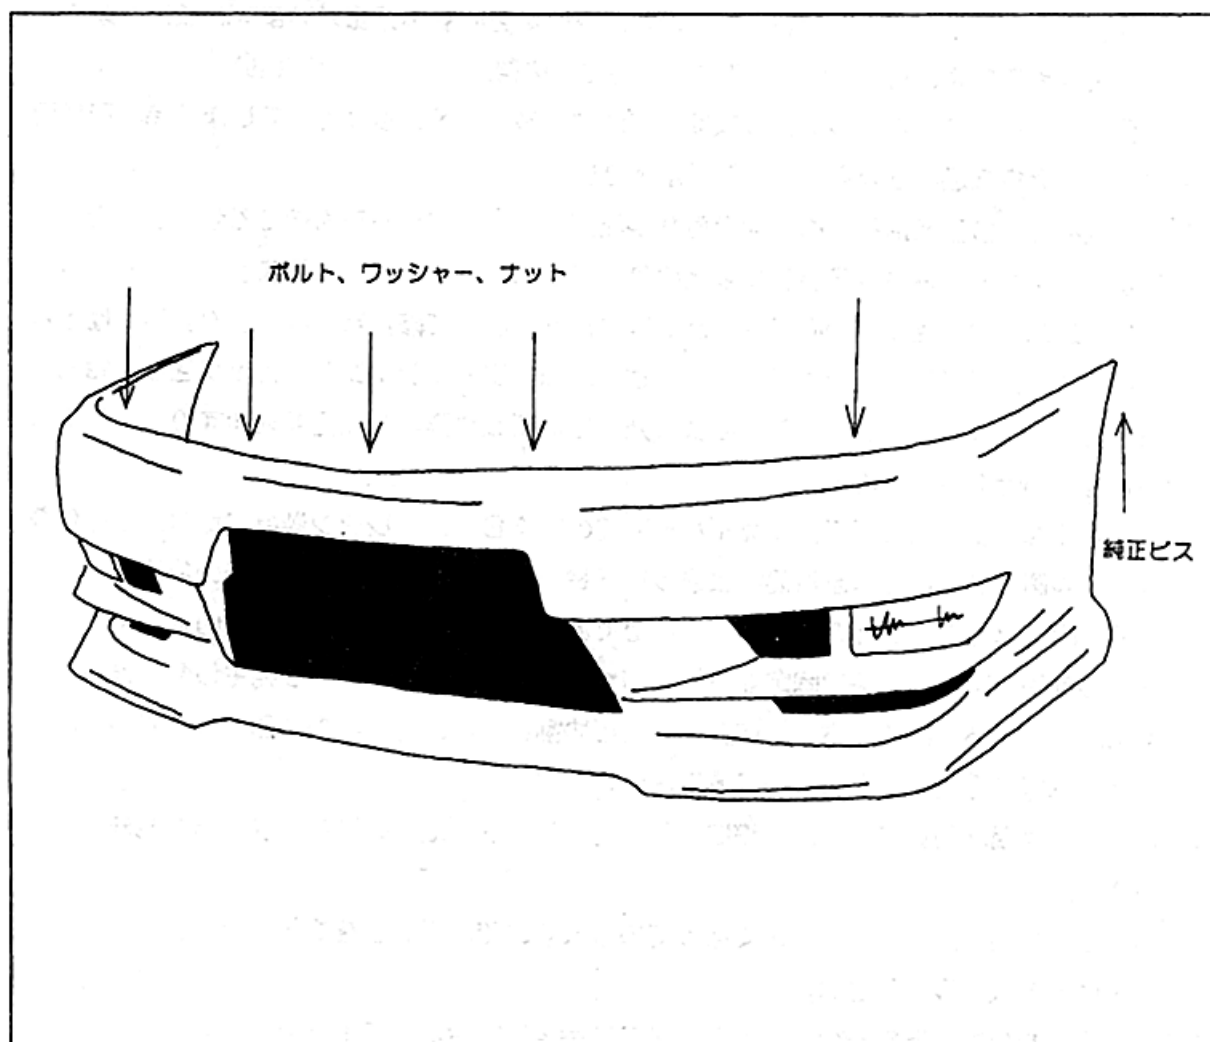

在中パーツ：フロントバンパースポイラー×1、ボルト×5、ワッシャー×10  
ナット×5

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804