


## サイドステップ取り付け

- ①リヤはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリヤタイヤを外して下さい。
- ②サイドステップ部分の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ③スポイラー本体の取付けは必ず二人一組で行って下さい。
- ④サイドステップを車にかぶせたら、純正のビスと付属のタッピングビスを使用し、ドリルでボディに穴を開けて取り付けして下さい。
- ⑤固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないが確認して作業は終了です。

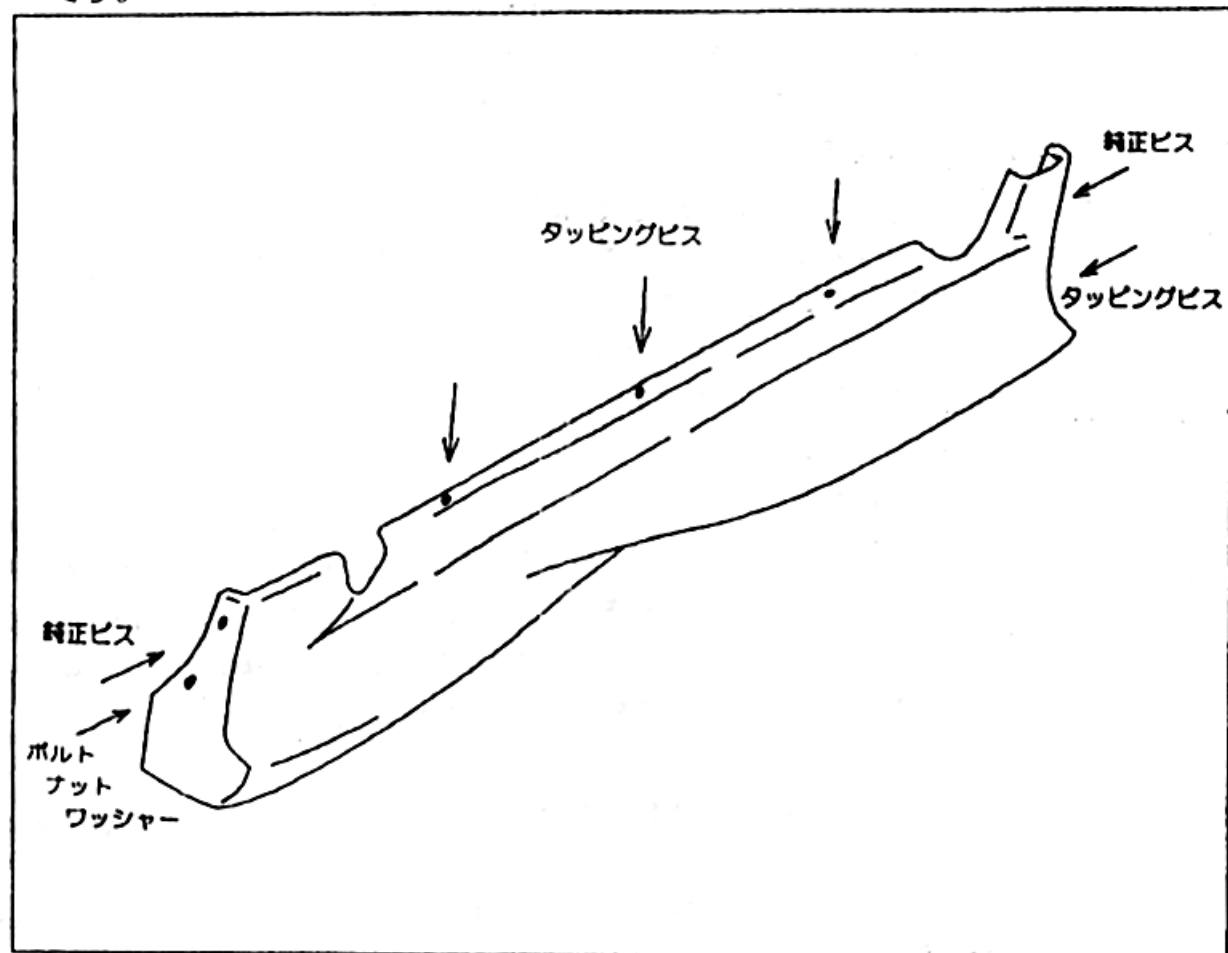

在中パーツ：サイドステップ（左右）×1、タッピングビス×8、ボルト×2  
ナット×2、ワッシャー×4

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804