

JZX100MARK-II リヤウイング

取付説明書


お買い上げ頂きありがとうございます。取扱説明書を御覧の上、正しくお取り付け頂きますようお願い致します。

取り付け、塗装前に各商品の確認、本品のフィッティングを行って下さい。
塗装後のクレームは一切お受け致しません。

リヤウイング取り付け

- ①. 純正のリヤスポイラー装着車はリヤスポイラーを取り外す。
- ②. D・SPEEDリヤウイングを、付属のこの字ステーでトランクに固定して

※別売りリヤウイングができません。リヤウイングを装着すれば、純正リヤスポイラーの装着穴をふさいで下さい。
注意 ①: 純正リヤスポイラー装着車は取り付け穴をテープ等で穴をふさいで下さい。(ふさがないと、雨漏りの原因になります。)

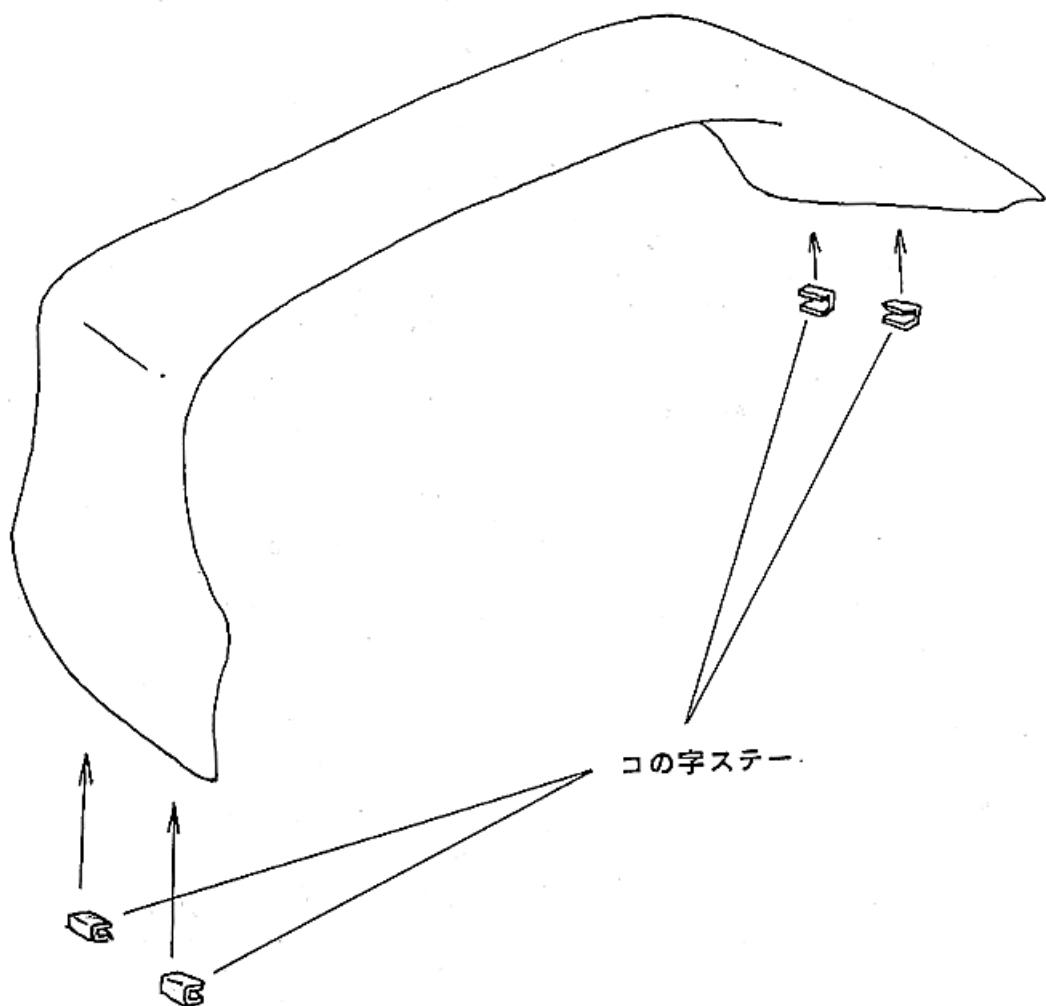

在中パーツ：本体、この字ステー×4

株式会社ディースピードインターナショナル
〒151 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL (03) 5474-8949 FAX (03) 5475-2804