


フロントリップウイング 取り付け

- ①純正のフロントリップを取り外して下さい。
- ②フロントバンパー部の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ③フロントリップウイングをノーマルバンパーに取付けて下さい。
取付けは必ず二人一組で行い、片側を一人が持ち外に広げる様に持ちます。
- ④純正のビスと付属の金具で取付けてください。
- ⑥固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

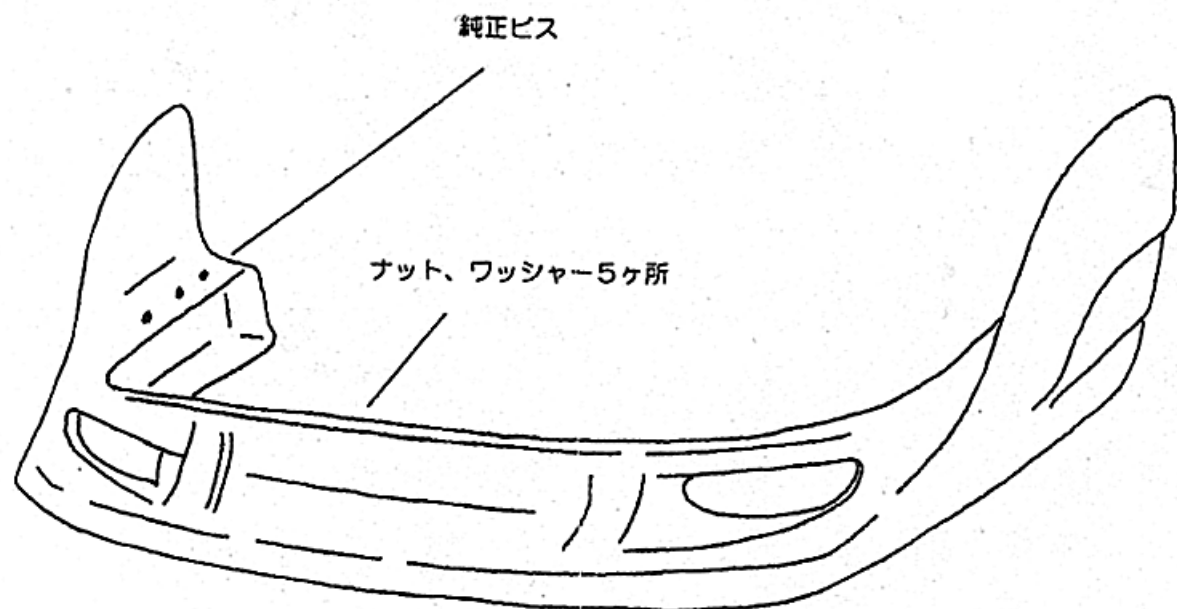

在中パーツ：本体×1、ナット×5、ワッシャー×5

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804