


## フロントグリル 取り付け

- ①純正フロントグリルを取り外して下さい。
- ②フロントグリル、バンパー部の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ③フロントグリルを仮付けし位置を決める。
- ④位置を決めたら、付属の金具と両面テープで取り付けして下さい。
- ⑤固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

注意：D・SPEED製フロントグリルは純正バンパー用です。

他社のフロントバンパーを装着している場合、装着出来ない可能性があります。

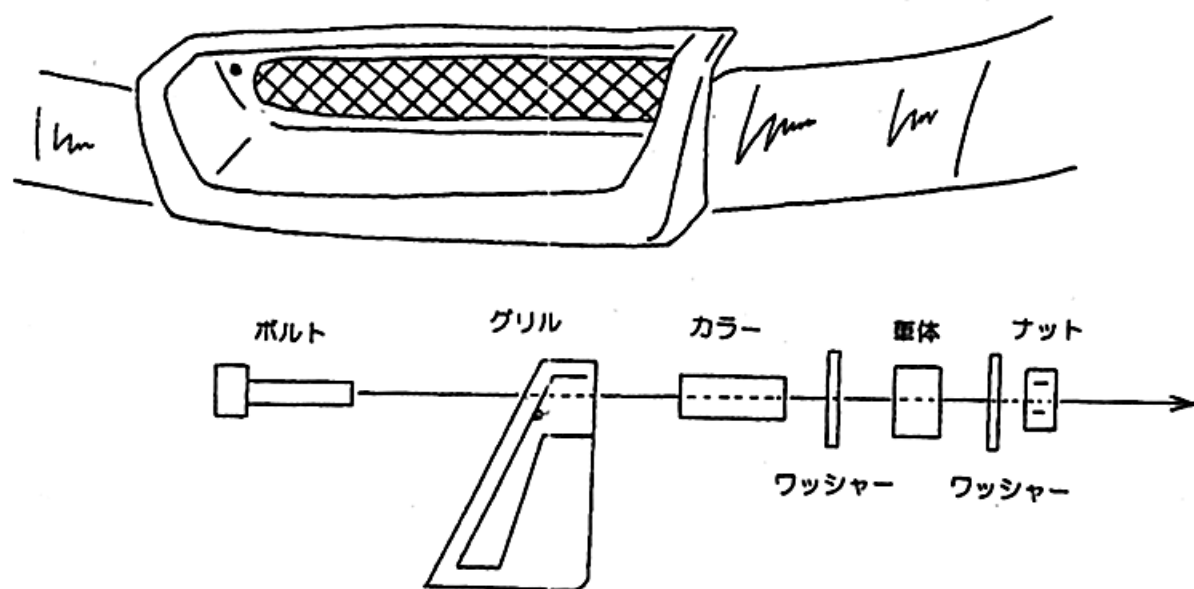

在中パーツ：フロントグリル×1、ボルト×2、カラー×2、ナット×2  
ワッシャー×4

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804